




KATALOG PODŁÓG SPC




CAMPANA

-  Klasa użyteczności – 33
-  Grubość – 5.0 mm + 1.0 mm IXPE
-  Grubość warstwy ścieralnej – 0,55 mm
-  Ilość w opakowaniu – 1,488 m²
-  Struktura - synchroniczna
-  Ogrzewanie podłogowe – tak (28°C)
-  V-fuga – tak
-  Montaż – bezklejowy, pływający, I4F
-  Wymiar – 610 x 122
-  Paleta – 70 op. / 104,16 m²

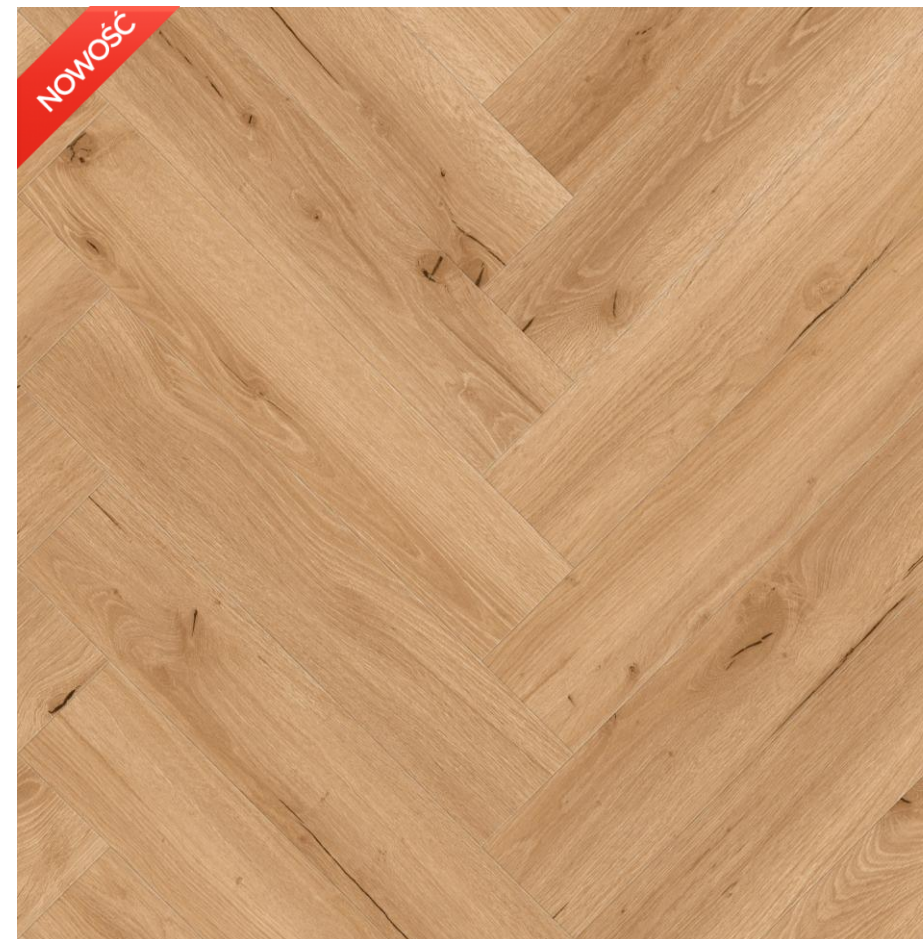


FRESCARA

-  Klasa użyteczności – 33
-  Grubość – 5.0 mm + 1.0 mm IXPE
-  Grubość warstwy ścieralnej – 0,55 mm
-  Ilość w opakowaniu – 1,488 m²
-  Struktura - synchroniczna
-  Ogrzewanie podłogowe – tak (28°C)
-  V-fuga – tak
-  Montaż – bezklejowy, pływający, I4F
-  Wymiar – 610 x 122
-  Paleta – 70 op. / 104,16 m²

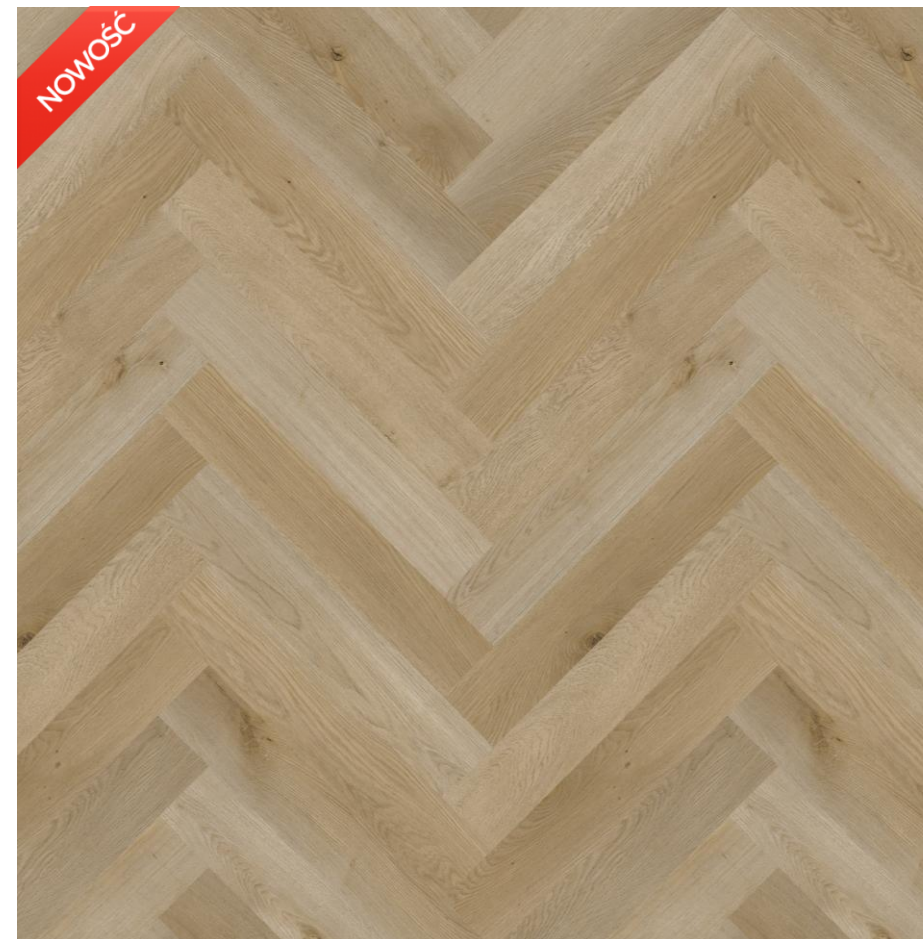


LOMELLINI

-  Klasa użyteczności – 33
-  Grubość – 5.0 mm + 1.0 mm IXPE
-  Grubość warstwy ścieralnej – 0,55 mm
-  Ilość w opakowaniu – 1,488 m²
-  Struktura - synchroniczna
-  Ogrzewanie podłogowe – tak (28°C)
-  V-fuga – tak
-  Montaż – bezklejowy, pływający, I4F
-  Wymiar – 610 x 122
-  Paleta – 70 op. / 104,16 m²

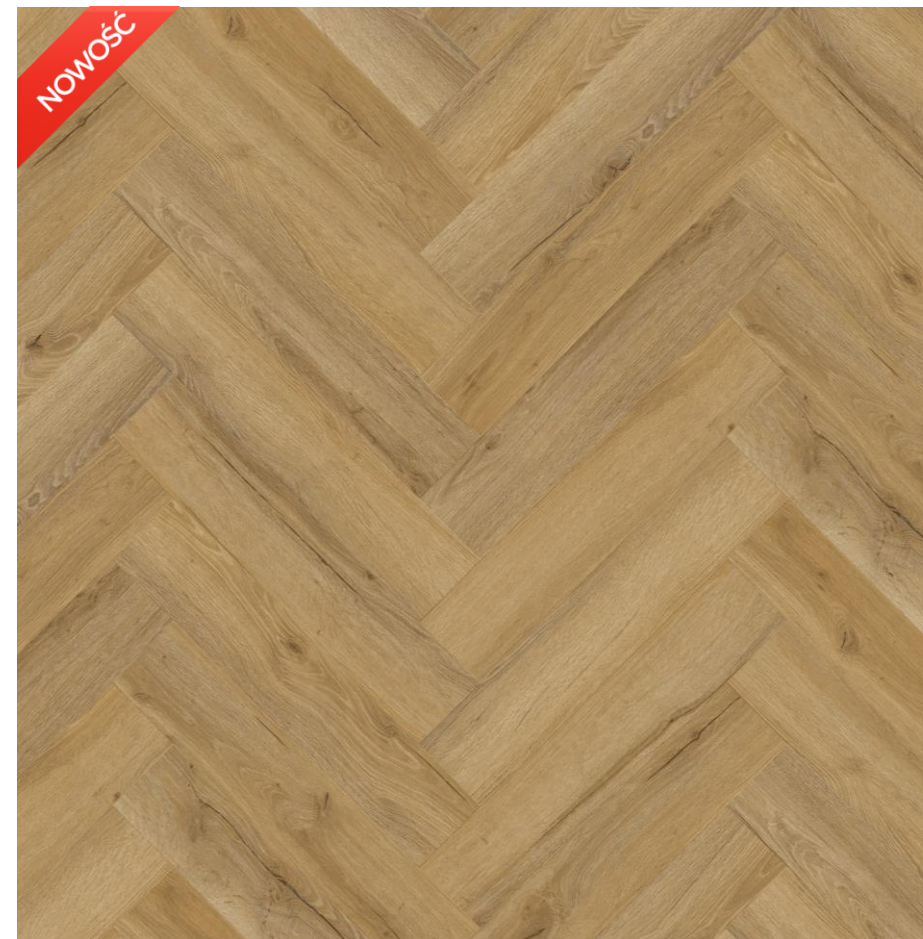


MONDRAGONE

-  Klasa użyteczności – 33
-  Grubość – 5.0 mm + 1.0 mm IXPE
-  Grubość warstwy ścieralnej – 0,55 mm
-  Ilość w opakowaniu – 1,488 m²
-  Struktura - synchroniczna
-  Ogrzewanie podłogowe – tak (28°C)
-  V-fuga – tak
-  Montaż – bezklejowy, pływający, I4F
-  Wymiar – 610 x 122
-  Paleta – 70 op. / 104,16 m²

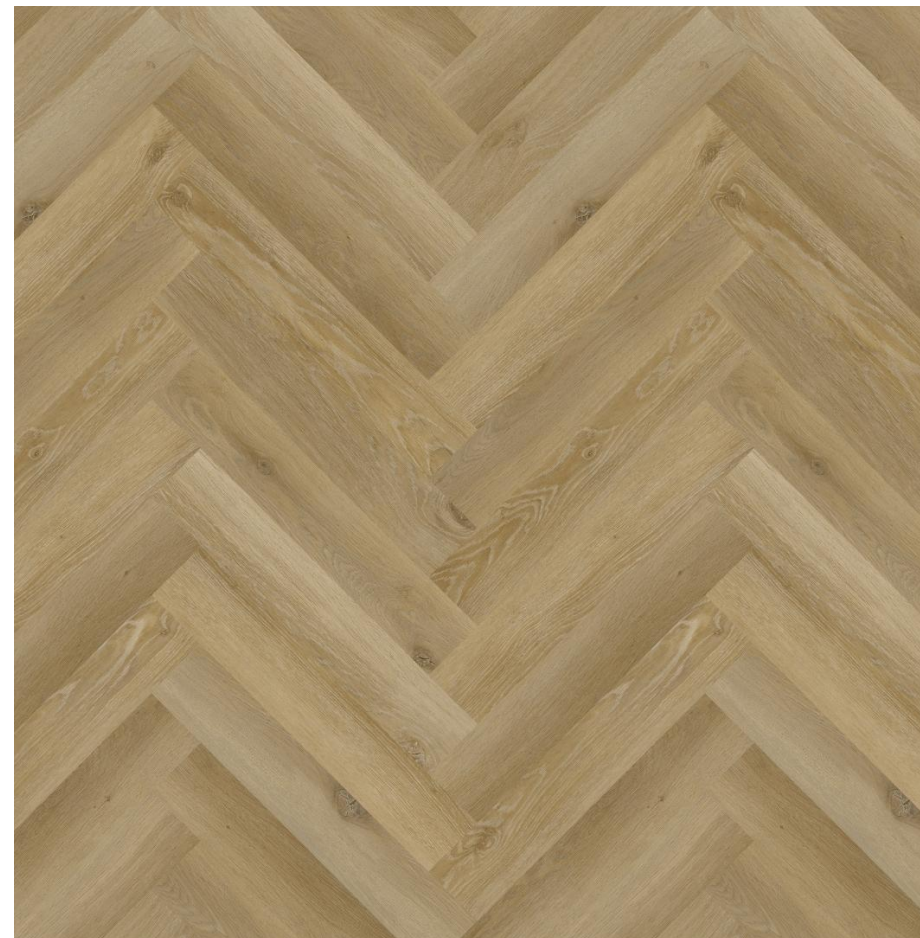

DUCALE

-  Klasa użyteczności – 33
-  Grubość – 5.0 mm + 1.0 mm IXPE
-  Grubość warstwy ścieralnej – 0,55 mm
-  Ilość w opakowaniu – 1,488 m²
-  Struktura - synchroniczna
-  Ogrzewanie podłogowe – tak (28°C)
-  V-fuga – tak
-  Montaż – bezklejowy, pływający, I4F
-  Wymiar – 610 x 122
-  Paleta – 70 op. / 104,16 m²

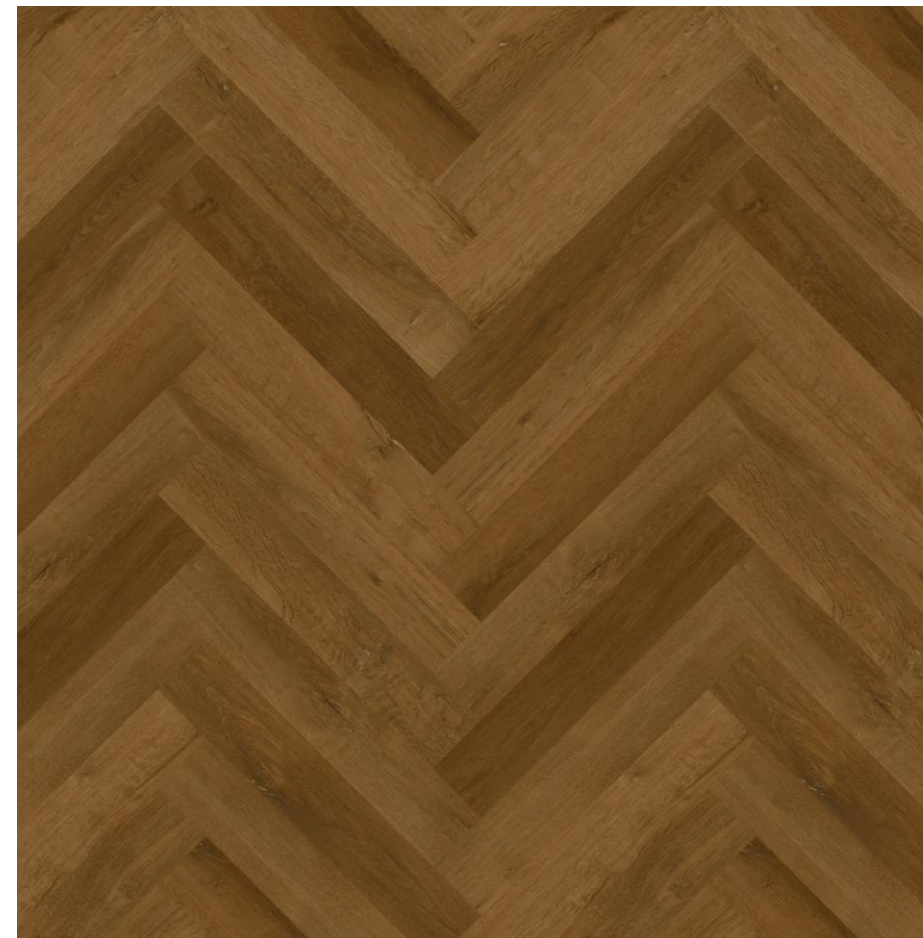

ONYX

-  Klasa użyteczności – 33
-  Grubość – 4,0 mm + 1.0 mm IXPE
-  Grubość warstwy ścieralnej – 0,55 mm
-  Ilość w opakowaniu – 2,196 m²
-  Struktura - synchroniczna
-  Ogrzewanie podłogowe – tak (28°C)
-  V-fuga – tak
-  Montaż – bezklejowy, pływający, I4F
-  Wymiar – 1220 x 225
-  Paleta – 60 op. / 131,76 m²




PERLINI

-  Klasa użyteczności – 33
-  Grubość – 4,0 mm + 1.0 mm IXPE
-  Grubość warstwy ścieralnej – 0,55 mm
-  Ilość w opakowaniu – 2,196 m²
-  Struktura - synchroniczna
-  Ogrzewanie podłogowe – tak (28°C)
-  V-fuga – tak
-  Montaż – bezklejowy, pływający, I4F
-  Wymiar – 1220 x 225
-  Paleta – 60 op. / 131,76 m²



DIAMANTI

-  Klasa użyteczności – 33
-  Grubość – 4,0 mm + 1.0 mm IXPE
-  Grubość warstwy ścieralnej – 0,55 mm
-  Ilość w opakowaniu – 2,196 m²
-  Struktura - synchroniczna
-  Ogrzewanie podłogowe – tak (28°C)
-  V-fuga – tak
-  Montaż – bezklejowy, pływający, I4F
-  Wymiar – 1220 x 225
-  Paleta – 60 op. / 131,76 m²

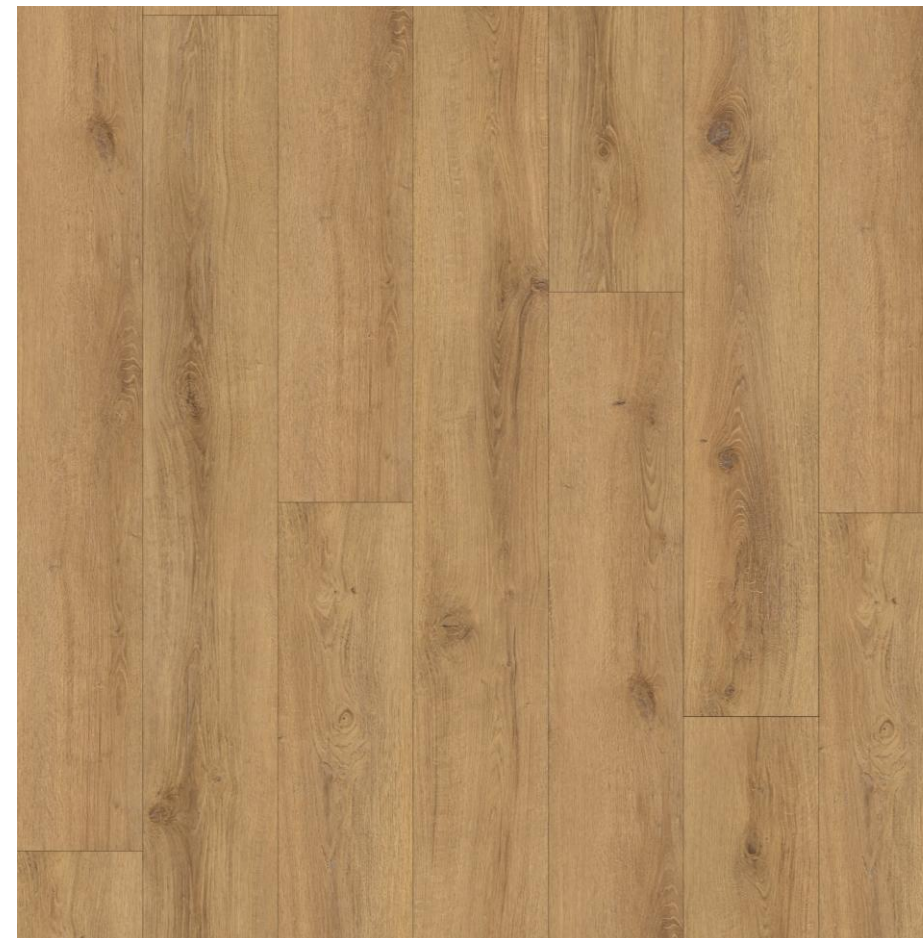

AZURYT

-  Klasa użyteczności – 32
-  Grubość – 4,5 mm
-  Grubość warstwy ścieralnej – 0,50 mm
-  Ilość w opakowaniu – 2,196 m²
-  Struktura - drewna
-  Ogrzewanie podłogowe – tak (28°C)
-  V-fuga – tak
-  Montaż – bezklejowy, pływający, 5G
-  Wymiar – 1220 x 180
-  Paleta – 60 op. / 131,76 m²



ADAMIT

-  Klasa użyteczności – 32
-  Grubość – 4,5 mm
-  Grubość warstwy ścieralnej – 0,50 mm
-  Ilość w opakowaniu – 2,196 m²
-  Struktura - drewna
-  Ogrzewanie podłogowe – tak (28°C)
-  V-fuga – tak
-  Montaż – bezklejowy, pływający, 5G
-  Wymiar – 1220 x 180
-  Paleta – 60 op. / 131,76 m²



KALCYT

-  Klasa użyteczności – 32
-  Grubość – 4,5 mm
-  Grubość warstwy ścieralnej – 0,50 mm
-  Ilość w opakowaniu – 2,196 m²
-  Struktura - drewna
-  Ogrzewanie podłogowe – tak (28°C)
-  V-fuga – tak
-  Montaż – bezklejowy, pływający, 5G
-  Wymiar – 1220 x 180
-  Paleta – 60 op. / 131,76 m²



PIRYT

-  Klasa użyteczności – 32
-  Grubość – 4,5 mm
-  Grubość warstwy ścieralnej – 0,50 mm
-  Ilość w opakowaniu – 2,196 m²
-  Struktura - drewna
-  Ogrzewanie podłogowe – tak (28°C)
-  V-fuga – tak
-  Montaż – bezklejowy, pływający, 5G
-  Wymiar – 1220 x 180
-  Paleta – 60 op. / 131,76 m²



ADULAR

-  Klasa użyteczności – 32
-  Grubość – 4,5 mm
-  Grubość warstwy ścieralnej – 0,50 mm
-  Ilość w opakowaniu – 2,196 m²
-  Struktura - drewna
-  Ogrzewanie podłogowe – tak (28°C)
-  V-fuga – tak
-  Montaż – bezklejowy, pływający, 5G
-  Wymiar – 1220 x 180
-  Paleta – 60 op. / 131,76 m²




AGAT

-  Klasa użyteczności – 32
-  Grubość – 4,5 mm
-  Grubość warstwy ścieralnej – 0,50 mm
-  Ilość w opakowaniu – 2,196 m²
-  Struktura - drewna
-  Ogrzewanie podłogowe – tak (28°C)
-  V-fuga – tak
-  Montaż – bezklejowy, pływający, 5G
-  Wymiar – 1220 x 180
-  Paleta – 60 op. / 131,76 m²



HALIT

-  Klasa użyteczności – 32
-  Grubość – 4,5 mm
-  Grubość warstwy ścieralnej – 0,50 mm
-  Ilość w opakowaniu – 2,196 m²
-  Struktura - drewna
-  Ogrzewanie podłogowe – tak (28°C)
-  V-fuga – tak
-  Montaż – bezklejowy, pływający, 5G
-  Wymiar – 1220 x 180
-  Paleta – 60 op. / 131,76 m²

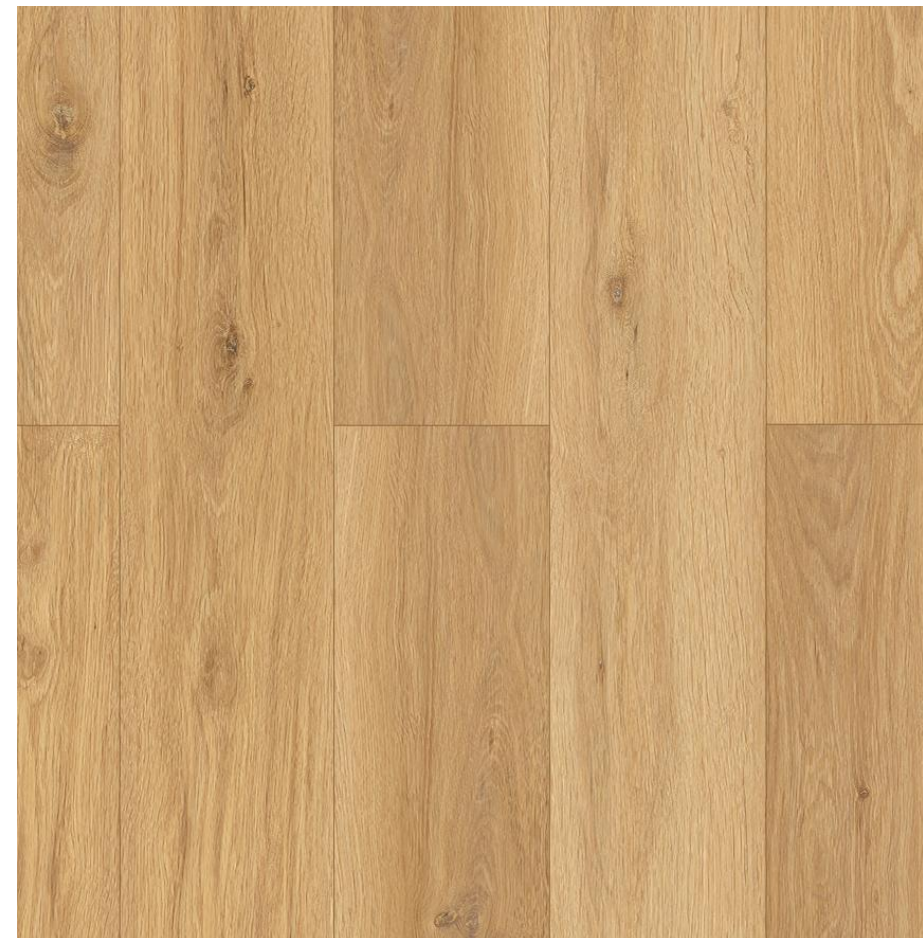

SODALIT

-  Klasa użyteczności – 32
-  Grubość – 4,5 mm
-  Grubość warstwy ścieralnej – 0,50 mm
-  Ilość w opakowaniu – 2,196 m²
-  Struktura - drewna
-  Ogrzewanie podłogowe – tak (28°C)
-  V-fuga – tak
-  Montaż – bezklejowy, pływający, 5G
-  Wymiar – 1220 x 180
-  Paleta – 60 op. / 131,76 m²

